


Systemübersicht

Systembeschreibung

Rollladenaufsatzkasten aus PVC-Hohlkammerprofilen. Wahlweise mit PVC-Rolladenprofilen DT 370 / DT 520 / DT 530 oder Aluminium-Rolladenprofilen, ausgeschäumt, DT 390 / DT 500 / DT 560. PVC-Rolladenführungsschiene mit anextrudiertem Gummikeder. Bedienung mit Gurtwickler, schwenkbar. Angabe Bedienseite immer von innen gesehen.

Maximale Einsatzbreiten und -höhen bei Fliegengitter: Elementmaß 1600 x 2500 mm
 Minimale Elementbreite bei Fliegengitter: 540 mm


Lieferbare Farben für Kasten und Führungsschienen: weiß, Dekor, RAL
 Standardfarben Endschiene: 001 weiß (ähnl. RAL 9016), 009 braun (ähnl. RAL 8019), 020 silber elox. (E6EV1), 028 anthrazit (ähnl. RAL 7016)
 Die Lieferung der Endschiene erfolgt in 020 silber elox. wenn nicht anders bestellt.

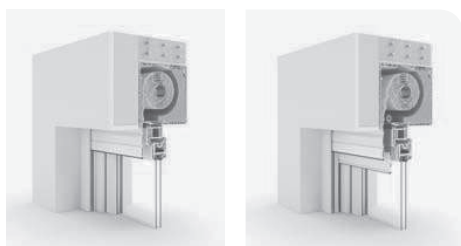

VEKAVARIANT 2.0 RI H

Aufsatzkasten VEKAVARIANT 2.0 Revision innen hinten, mit Rollladen Einbausituation bei WDVS

Wahlweise mit oder ohne integriertes Fliegengitter

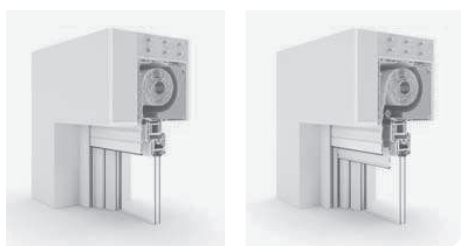


VEKAVARIANT 2.0 RI U

Aufsatzkasten VEKAVARIANT 2.0 Revision innen unten, mit Rollladen Einbausituation bei WDVS

Wahlweise mit oder ohne integriertes Fliegengitter

Kastengrößen:

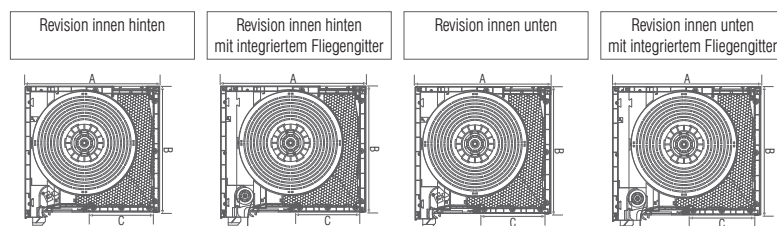

Größe	A	B	C
175	230 mm	175 mm	100 mm
175 mit Fliegengitter	250 mm	175 mm	100 mm
210	230 mm	210 mm	100 mm
210 mit Fliegengitter	250 mm	210 mm	100 mm
235	250 mm	235 mm	120 mm
235 mit Fliegengitter	270 mm	235 mm	120 mm