

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2019**

MIT IN DER AKTION
3-FACH SICHERHEITSGLAS

P4A 9,52 mm / ESG 6 mm / VSG 6 mm

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

VIGRO 2019

ALUMINIUM-HAUSTÜREN
GANZGLASFÜLLUNGEN



IHRE PLUSPUNKTE

+ AUF NUMMER SICHER

GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH DIN EN 1627 – RC 2, BIS ZU 10% KFW-FÖRDERFÄHIG

www.kfw.de/einbruchschutz

3-FACH SICHERHEITSGLAS:

P4A 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 6 mm

+ DAS BESTE GEBEN

GROSSE AUSWAHL — KLEINER PREIS

+ AUS GUTEM HAUS

PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

+ WOHLIG WARM

PASSIVHAUSTAUGLICHE U_D -WERTE BIS ZU 1,20



DAS VIGRO GLAS SORTIMENT

DAS GLAS SORTIMENT KOMBINIERT ÄSTHETIK, ELEGANZ UND SICHERHEIT ZU EINEM EINZIGARTIGEN HAUSEINGANG.

Wählen Sie zwischen 24 Aluminium Designtüren mit vielfältigen Glasvariationen in 7 trendstarken RAL Farben.



U_D -WERTE BIS ZU
1,20 W/M²K

TÜRENBESCHREIBUNG

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 46 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade

Glas 3-fach Sicherheitsglas:

P4A 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 6mm

Griff 14030 (SG 403) mit Schrägkonsolen



VIGRO 01
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 02
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Anthrazitgrau
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 03
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Weinrot
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm




VIGRO 04
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 06
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Effektlack
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm




VIGRO 07
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Weinrot
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

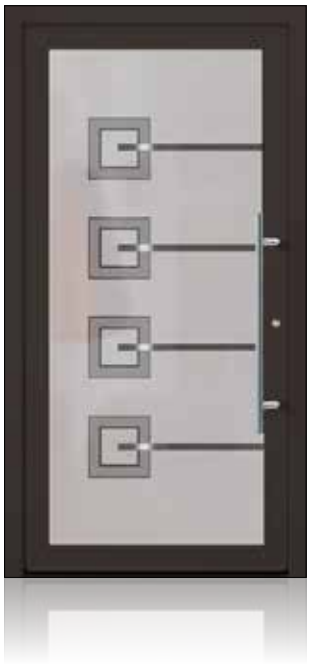

VIGRO 09
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Braun
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 11
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Graualuminium
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

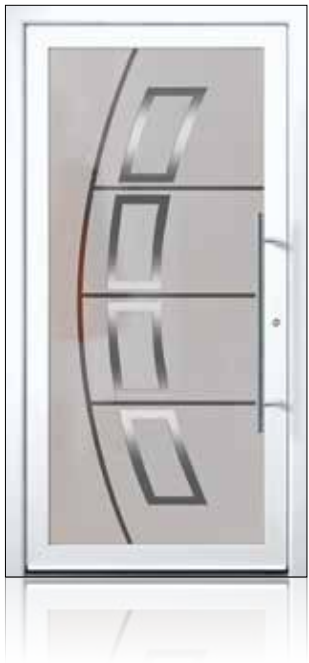

VIGRO 13
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 14
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Weissaluminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 16
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Braun
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 17
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
Extras Alunox, 1 Swarovskistein
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 18
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Graualuminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm




VIGRO 19
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Weissaluminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 20
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Weinrot
Extras Alunox, lackiert
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 21
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Anthrazitgrau
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

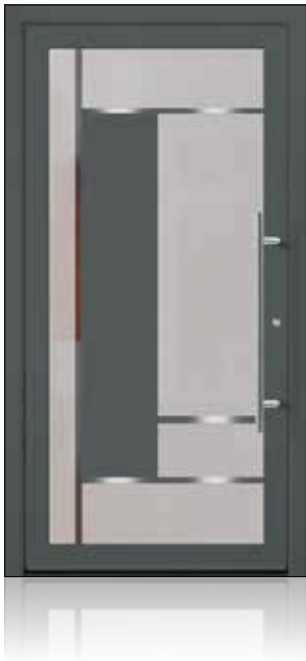

VIGRO 22
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Effektlack
Extras Alunox, lackiert
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 23
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Anthrazitgrau
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm




VIGRO 24
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Weinrot
Extras Alunox
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm




VIGRO 25
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Weissaluminium
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 26
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Graualuminium
Extras 4 Swarovskisteine
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

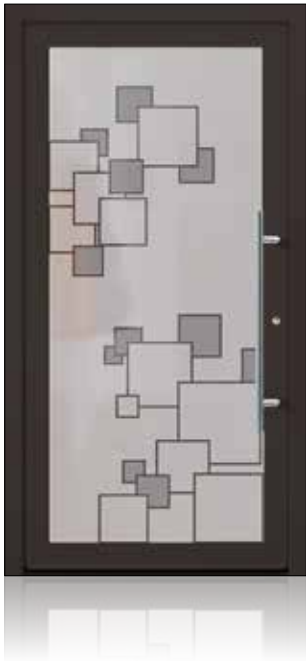

VIGRO 27
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Braun
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

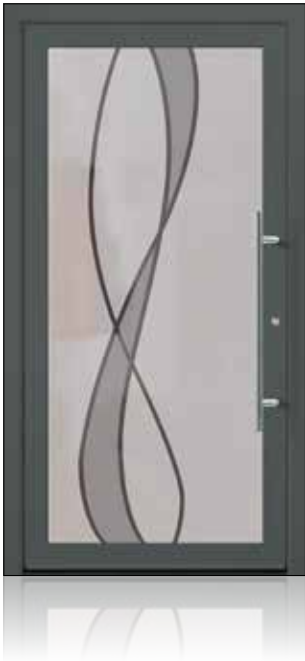

VIGRO 28
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Effektlack
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 29
U_d-Wert **1,20**^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
Griff 14030 (SG 403)
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Glas 3-fach Sicherheitsglas:
P4A 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 6mm

Seitenteil schmal

Maße bis 600 x 2240 mm

U_d-Wert **1,00**



Schmales Seitenteil

Seitenteil breit

Maße bis 1000 x 2240 mm

U_d-Wert **0,90**



Breites Seitenteil



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + **Maximalmaß standard:**
1.150 x 2.240 mm
- + Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis** (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß — **gegen Aufpreis**)
- + Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:
U_g Füllungsverglasung **0,6**
U_g Seitenteilverglasung **0,6**
- + ohne Montage
- + Mit Stangengriff 14030
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

GLASBEISPIELE



RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

EINBRUCHSCHUTZ


Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen über ein 3-fach Sicherheits-

glas: **P4A** 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 6mm. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



Profilsystem Arcade
(Türrahmen bündig mit Flügelprofil) **ODER**



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)



Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



Montagenut für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu reinigen



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



Eckverbindungen äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolt



Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Ausheln des Türflügels (Einbruchschutz)



Wetterschenkel im Flügel vernietet, Wasser tropft vor der Schwelle ab

TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



Rundrosette aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)




3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft




Innendrücker wahlweise in RAL 9016 (Abbildung), in EV1 oder C34



Standardzylinder
60 / 40 mm mit 5 Schlüssel

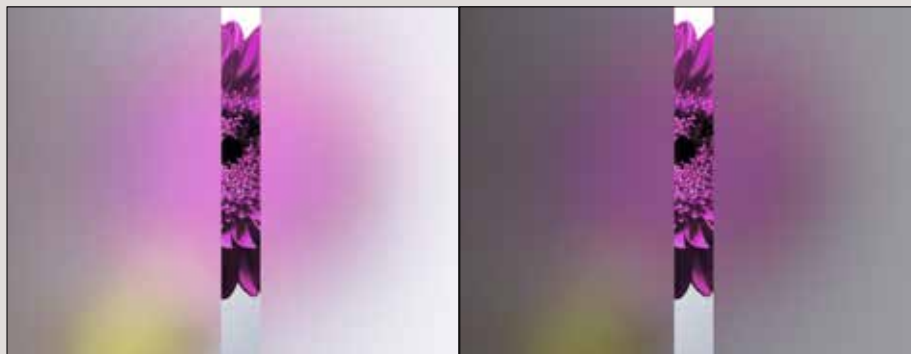

Verglasung: mit dekorativer Verglasung

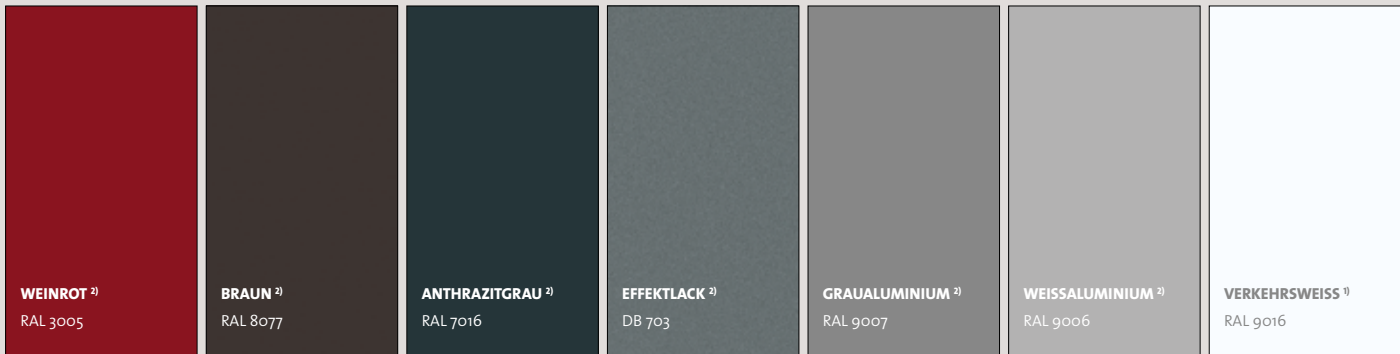

Trendfarben ähnl. RAL Farben in ¹⁾Glanz und ²⁾Feinstruktur



Einscannen und das
Produktvideo anschauen

FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „**ENTRASys FD**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

+ gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich

+ inkl. Mehrfachverriegelung
„GU Secury Automatikschloss
mit A-Öffnerfunktion“

... und viele weitere Vorteile!

*) Abhängig von der
Komplexität der
Fingerabdrücke.

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



DE-DE - 12/18 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



Ihr Groke-Fachhändler: